


**PRODOTTO:**

**GRECAPIU**

**6 GRECHE 44/16 (sp.16 mm) RINFORZATA**

**SEZIONE LASTRA:**

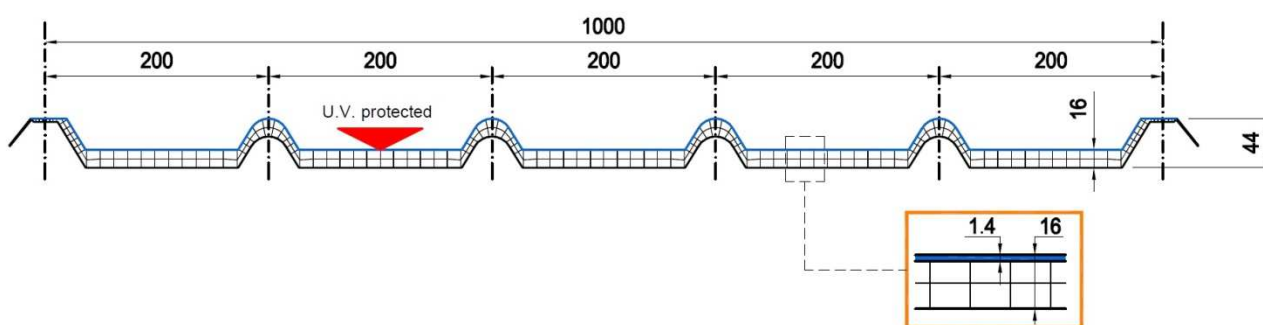

**VOCE DI CAPITOLATO:**


**LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 16 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A 3 PARETI E SPESSORE ESTERNO RINFORZATO (con spessore maggiorato a 1,4 mm).**

**SEZIONE A 6 Greche** passo 200 mm con altezza greca 44 mm.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**  
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI  
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

**DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:**

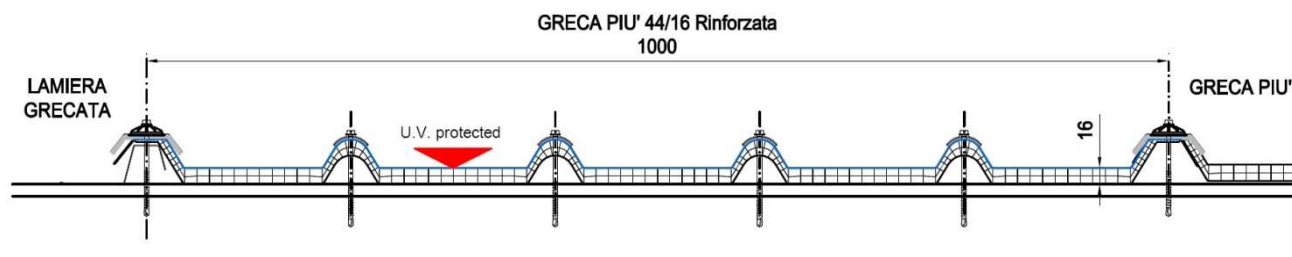


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**


DATI	Unità	6G -44/16 RINFORZATA
Spessore	mm	16 con parete esterna di sp. maggiorato
Passo lastra	mm	1000 ± 5
Passo greche	mm	N°6 greche a passo 200 mm
Altezza greche Centrale e Laterale	mm	44
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Curvatura	(R) mm	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m
Colore		Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremità		Termosaldatura alveolo
Struttura alveolo		Alveolo a 3 pareti con parete esterna sp. maggiorato
Protezione U.V.		protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco		B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 <sup>-5</sup>
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico	W/m²K	U= 2,20
Trasmissione luminosa	NEUTRO	65±2
	OPALE	41±2
Fattore solare	NEUTRO	61±2
	OPALE	40±2
Shading coefficient	NEUTRO	0,70±0,02
	OPALE	0,46±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

**TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):**

**GRECAPIÙ RINFORZATA 44/16 (6 GRECHE)  
APPLICAZIONE PIANA SU PIÙ APPOGGI**

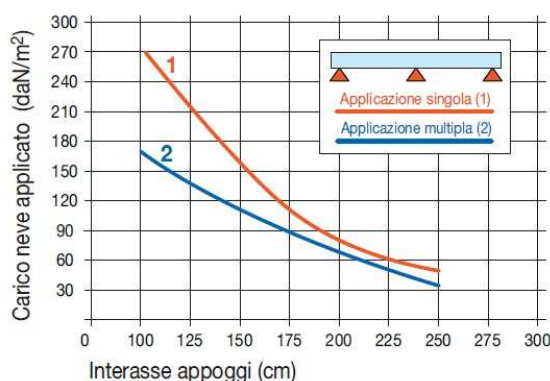


**GRECAPIÙ RINFORZATA 44/16 (6 GRECHE)  
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

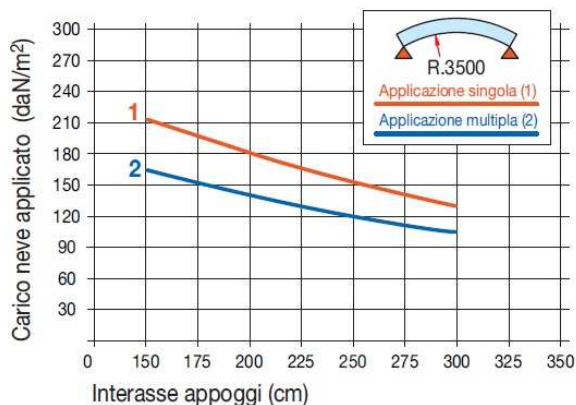

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro. 

**GRECAPIÙ RINFORZATA 44/16 (6 GRECHE)  
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

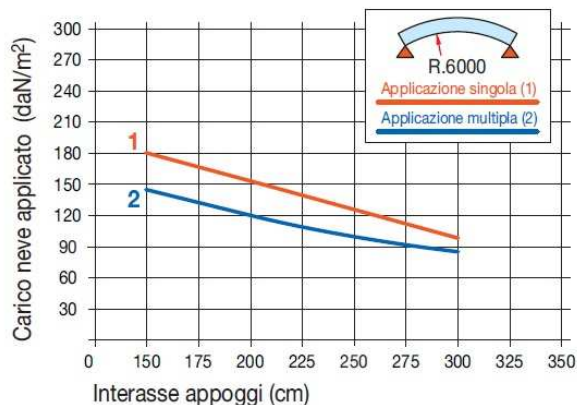

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro. 

**Clausola di responsabilità:** tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.