


PRODOTTO:

TECNOPIU

5 GRECHE 40/8 (sp.8 mm) – 40/10 (sp.10 mm) – 40/16 (sp.16 mm)

SEZIONE LASTRA:

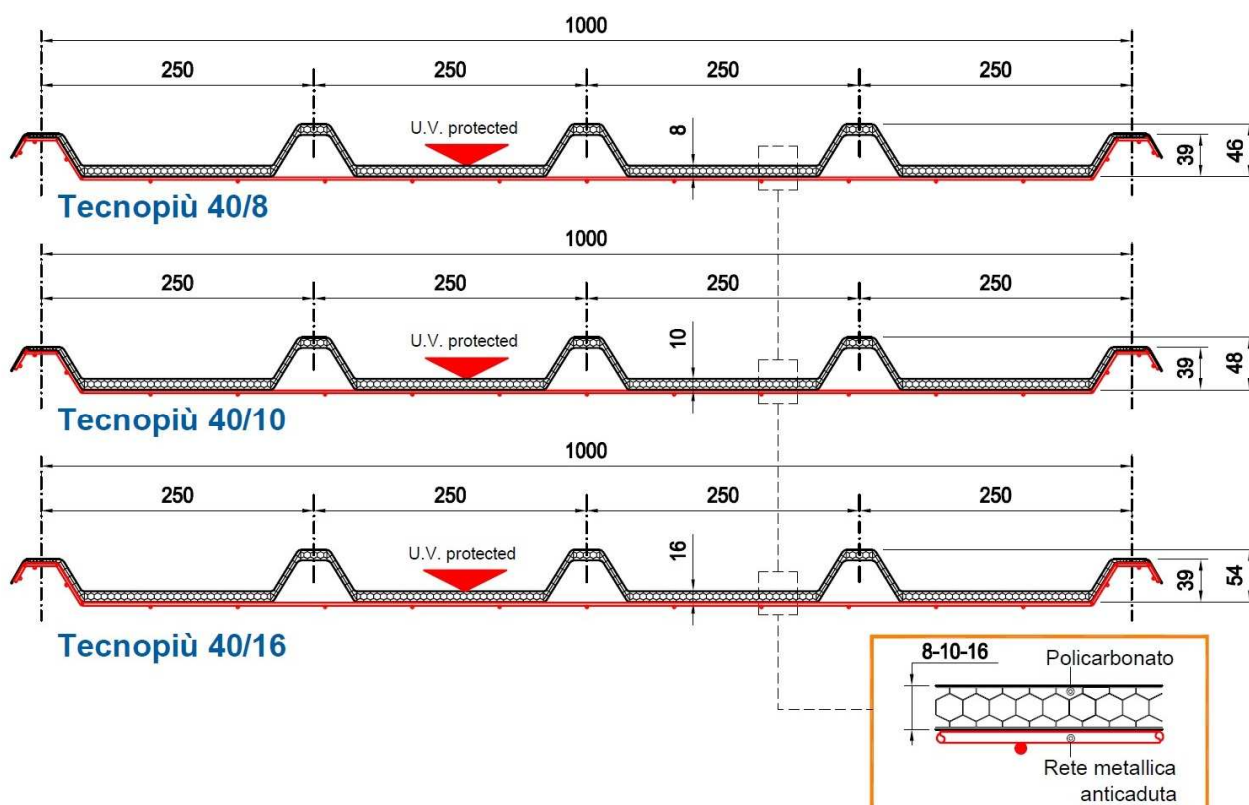

VOCE DI CAPITOLATO:


LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 8-10-16 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE, COMPLETA DI RETE ANTICADUTA INTERNA PREASSEMBLATA E CAPPELLOTTO CONTINUO SU GRECHE LATERALI. LA SEZIONE E' A 5 Greche passo 250 mm con altezza greca 40 mm.
LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

SCHEMA TECNICA n°TECNO01 - Dic. 2016 (Rev.0)

Prodotto: Tecnopiù 5G

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

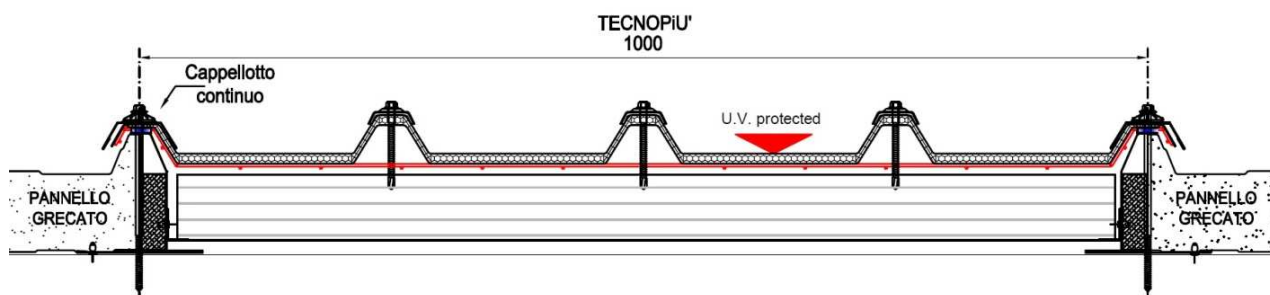

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		Unità	5G -40/8	5G -40/10	5G -40/16
Spessore (rete esclusa)		mm	8	10	16
Passo lastra		mm	1000 ± 5		
Passo greche		mm	N°5 greche a passo 250 mm		
Altezza greche Centrale e Laterale (rete esclusa)		mm	46 cent. -39 lat.	48 cent. - 39 lat.	54 cent. -39 lat.
Lunghezza lastra		m	A misura (max 7,00 m)		
Curvatura		(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m		
Colore			Neutro con finitura satinata o Opalino		
Chiusura alle estremità			Termosaldata alveolo		
Struttura alveolo			A nido d'ape		
Protezione U.V.			protetto UV sul lato esterno		
Classificazione Fuoco			B s1 d0		
Tempertura d'impiego		°C	-40° / + 130°		
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione			Vedi specifiche catalogo		
Isolamento Termico		W/m²K	U= 2,70	U= 2,50	U=1,99
Trasmissione luminosa NEUTRO		%	59±2	58±2	57±2
OPALE		%	41±2	40±2	37±2
Fattore solare NEUTRO		%	65±2	64±2	63±2
OPALE		%	49±2	48±2	44±2
Shading coefficient NEUTRO			0,75±0,02	0,74±0,02	0,73±0,02
OPALE			0,57±0,02	0,56±0,02	0,51±0,02
Garanzia			10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		
NOTA			Prodotto Brevettato realizzato con lastra in polycarbonato alveolare e rete anticaduta preassemblati. Tecnopiù è collaudato presso l'Istituto CSI, per rapporto di prova contattare la ns. Azienda		

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.